玄米氷温貯蔵庫

特許出願中

うれっこ 熟っ庫

お米をおいしくする貯蔵庫 誕生!

収穫したお米を −1℃ で、40日間氷温熟成。

凍る寸前でおいしさ発見!!

簡単モード設定だけで全自動マイコン制御運転

「氷温モード」「玄米モード」「おこのみモード」の3モードから選択していただけます。設定は、モード設定ボタンで選択するだけで自動管理ですので簡単です。

氷温モード -1℃で40日間熟成

お米の保存時に氷温モードを選択するだけで、約40日間-1℃で保管し、おいしさを熟成させます。その後は適正温度(12℃)を管理しながら全自動運転で最適な保管をお約束いたします。

外気保存のままだと 古米化 ▶ 氷温モード -1℃で40日間熟成 凍る寸前で熟成 ▶ 自動で適正温度管理 鮮度保持

糖類(甘さを感じる)を蓄えます。

玄米モード 5℃～15℃で保管 任意で調整可能 初期12℃

玄米の保管に最適な温度環境に自動制御いたします。

おこのみモード -5℃～15℃で保管 任意で調整可能 初期5℃

野菜の保管に最適な温度環境に自動制御いたします。

●簡単操作で氷温熟成●甘味が増しおいしささらにアップ●再熟成で旨み回復●冷めてもパサつかない●1年中新米の味●

100V

玄米30kg	袋	俵	段
EWH-10	10袋	5俵	2列×5段
EWH-16	16袋	8俵	2列×8段
EWH-24	24袋	12俵	3列×8段
EWH-32	32袋	16俵	4列×8段
EWH-40	40袋	20俵	5列×8段

EWH-10
最大外寸法:W900×D870×H1608～1628(mm)
庫内有効寸法:W798×D650×H1136(mm)
製品質量:93kg 定格内容積:629ℓ
必要搬入口寸法:W1000×H1700(mm)
JAN/4969182 418330
OP棚板セット:MET900T/追加棚板:MET900
本体価格(税抜)/ 273,000円

EWH-16
最大外寸法:W900×D870×H2062～2082(mm)
庫内有効寸法:W798×D650×H1590(mm)
製品質量:107kg 定格内容積:881ℓ
必要搬入口寸法:W1000×H2100(mm)
JAN/4969182 418347
OP棚板セット:MET900T/追加棚板:MET900
本体価格(税抜)/ 285,000円

EWH-24
最大外寸法:W1500×D870×H2062～2082(mm)
庫内有効寸法:W1398×D650×H1590(mm)
製品質量:147kg 定格内容積:1484ℓ
必要搬入口寸法:W1000×H2100(mm)
JAN/4969182 418354
OP棚板セット:MET1500T/追加棚板:MET1500
本体価格(税抜)/ 373,000円

EWH-32
最大外寸法:W1530×D1020×H2062～2082(mm)
庫内有効寸法:W1428×D800×H1591(mm)
製品質量:186kg 定格内容積:1904ℓ
必要搬入口寸法:W1100×H2100(mm)
JAN/4969182 418361
OP棚板セット:MET1500DT/追加棚板:MET1500D
本体価格(税抜)/ 460,000円

EWH-40
最大外寸法:W1800×D1020×H2062～2082(mm)
庫内有効寸法:W1694×D800×H1589(mm)
製品質量:235kg 定格内容積:2274ℓ
必要搬入口寸法:W1100×H2100(mm)
JAN/4969182 418378
OP棚板セット:MET1800DT/追加棚板:MET1800D
本体価格(税抜)/ 535,000円

業界初 熟っ庫の秘密 氷温・熟成

玄米を未凍結温度領域(0℃～-1℃)で、一定期間熟成させる事により、玄米に含まれるデンプンを分解し、人間が甘みを感じるブドウ糖や果糖などの糖類を蓄えることで、美味しさを熟成させます。

※加温機能はございません。

200V

EWH-32V
最大外寸法:W1530×D1020×H2062～2082(mm)
庫内有効寸法:W1428×D800×H1591(mm)
製品質量:186kg 定格内容積:1904ℓ
必要搬入口寸法:W1100×H2100(mm)
JAN/4969182 418606
OP棚板セット:MET1500DT/追加棚板:MET1500D
本体価格(税抜)/ 485,000円

EWH-40V
最大外寸法:W1800×D1020×H2062～2082(mm)
庫内有効寸法:W1694×D800×H1589(mm)
製品質量:235kg 定格内容積:2274ℓ
必要搬入口寸法:W1100×H2100(mm)
JAN/4969182 418613
OP棚板セット:MET1800DT/追加棚板:MET1800D
本体価格(税抜)/ 560,000円

オプションアイテム より便利で快適にご利用いただくため、オプション品をご用意いたしました。

初めて棚板をご利用になる際は、棚柱が必要です。初回は棚柱付き棚板セットをご購入ください。

■棚柱付き棚板セット オープン価格(耐荷重:60kg/1枚)

※注)3枚以上追加棚を取付ける時には、総重量150kgを超えないようにしてください。

品番	棚板サイズ	付属品	JANコード
	適合機種		
MET900T	W 730×D 410mm	棚板/1枚、フック/4個、棚柱/4本、ネジ/12ヶ	4969182 417999
	LHR10、LHR14、LWA10、LWA14、EWH10、EWH16		
MET900DT	W 495×D 485mm	棚板/1枚、フック/4個、棚柱/4本、ネジ/12ヶ	4969182 418569
	TWY1300L、TWY1600L(右)		
MET1200T	W 755×D 485mm	棚板/1枚、フック/4個、棚柱/4本、ネジ/12ヶ	4969182 418583
	TWY1600L(左)		
MET1500T	W 1330×D 410mm	棚板/1枚、フック/4個、棚柱/4本、ネジ/12ヶ	4969182 418002
	LHR21、LWA21、EWH24		
MET1500DT	W 1365×D 660mm	棚板/1枚、フック/6個、棚柱/6本、ネジ/18ヶ	4969182 418019
	EWH32、EWH32V		
MET1800T	W 1630×D 410mm	棚板/1枚、フック/6個、棚柱/6本、ネジ/18ヶ	4969182 418026
	LHR28、LWA28、LWA28V		
MET1800DT	W 1630×D 660mm	棚板/1枚、フック/6個、棚柱/6本、ネジ/18ヶ	4969182 418033
	LHR35、LHR40、LWA35、LWA40、LWA35V、LWA40V、EWH40、EWH40V		

MET1800DT のセット写真

■追加棚板セット オープン価格(耐荷重:60kg/1枚)

品番	棚板サイズ	付属品	JANコード
	適合機種		
MET900	W 730×D 410mm	棚板/1枚、フック/4個	4969182 418040
	LHR10、LHR14、LWA10、LWA14、EWH10、EWH16		
MET900D	W 495×D 485mm	棚板/1枚、フック/4個	4969182 418576
	TWY1300L、TWY1600L(右)		
MET1200	W 755×D 485mm	棚板/1枚、フック/4個	4969182 418590
	TWY1600L(左)		
MET1500	W 1330×D 410mm	棚板/1枚、フック/4個	4969182 418057
	LHR21、LWA21、EWH24		
MET1500D	W 1365×D 660mm	棚板/1枚、フック/6個	4969182 418064
	EWH32、EWH32V		
MET1800	W 1630×D 410mm	棚板/1枚、フック/6個	4969182 418071
	LHR28、LWA28、LWA28V		
MET1800D	W 1630×D 660mm	棚板/1枚、フック/6個	4969182 418095
	LHR35、LHR40、LWA35、LWA40、LWA35V、LWA40V、EWH40、EWH40V		

設置場所の天井高さが低い場合(30cm以内)に効果的!!

⚠注意 吸気・排気が充分に行えない場合や密閉状態での設置・ご使用はご遠慮ください

排熱ファンモーター/ TRFM1
100V用 JAN/4969182 418187
適合機種/LHR・LWAシリーズ

排熱ファンモーター/ TRFM2
200V用 JAN/4969182 418743
適合機種/LWA-Vシリーズ

※EWH・TWY・HCR には、排熱ファンモーターは取付けできません。

■低温貯蔵庫(玄米専用/玄米・野菜切替タイプ)主要諸元

タイプ	玄米専用							玄米・野菜両用					
シリーズ	LHR						HCR	LWA					
型式	LHR-10	LHR-14	LHR-21	LHR-28	LHR-35	LHR-40	HCR-06	LWA-10	LWA-14	LWA-21	LWA-28	LWA-35	LWA-40
玄米袋(30kg入袋)	10袋	14袋	21袋	28袋	35袋	40袋	6袋	10袋	14袋	21袋	28袋	35袋	40袋
俵数	5俵	7俵	10.5俵	14俵	17.5俵	20俵	3俵	5俵	7俵	10.5俵	14俵	17.5俵	20俵
定格内容積(L)	635	797	1,401	1,635	2,070	2,288	360	635	797	1,401	1,635	2,070	2,288
外形寸法(mm) 幅	900	900	1,500	1,800	1,800	1,800	600	900	900	1,500	1,800	1,800	1,800
外形寸法(mm) 奥行	800	800	800	800	950	950	789	800	800	800	800	950	950
外形寸法(mm) 高さ	1,586(～1,626)	1,878(～1,918)	1,878(～1,918)	1,878(～1,918)	1,878(～1,918)	2,040(～2,080)	1,630(～1,635)	1,581(～1,601)	1,873(～1,893)	1,873(～1,893)	1,873(～1,893)	1,873(～1,893)	2,035(～2,055)
内形寸法(mm) 幅	798	798	1,398	1,698	1,698	1,694	460	798	798	1,398	1,698	1,698	1,694
内形寸法(mm) 奥行	650	650	650	650	800	800	670	650	650	650	650	800	800
内形寸法(mm) 高さ	1,136	1,428	1,428	1,428	1,429	1,589	1,200	1,136	1,428	1,428	1,428	1,429	1,589
製品質量(kg)	79	90	127	144	169	207	49	80	91	128	145	170	208
庫内温度範囲	7℃～15℃調節可能(工場出荷時/おまかせモード:12℃設定)						5℃～16℃調節可能	2℃～20℃調節可能(工場出荷時/玄米モード:12℃設定)					
氷温・玄米・野菜切替	× モード切替(おまかせ/おこのみ)						×	○ 切替式(玄米・野菜)					
電源	単相100V						単相100V	単相100V					
圧縮機出力	125W	125W	150W	150W	150W	150W	55W	125W	125W	150W	150W	150W	150W
Hz数	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
冷却時消費電力(W)	120/127	119/126	160/176	192/213	188/209	212/233	143/157	120/127	119/126	160/176	192/213	188/209	212/233
霜取時消費電力(W)	4/4	4/4	6/6	10/10	10/10	10/10	14/14	4/4	4/4	6/6	10/10	10/10	10/10
定格消費電力(W)	108/115	108/115	143/159	162/183	162/183	162/183	125/140	108/115	108/115	143/159	162/183	162/183	162/183
定格電流(A)	1.7/1.6	1.7/1.6	1.6/1.6	1.9/1.9	1.9/1.9	1.9/1.9	1.8/1.8	1.7/1.6	1.7/1.6	1.6/1.6	1.9/1.9	1.9/1.9	1.9/1.9
力率(%)	64/72	64/72	89/99	85/96	85/96	85/96	70/77	64/72	64/72	89/99	85/96	85/96	85/96
冷媒	HFC R134a						HFC R134a	HFC R134a					
付属品	スノコ:2枚	スノコ:2枚	スノコ:3枚	スノコ:4枚	スノコ:5枚	スノコ:5枚	×	スノコ:2枚	スノコ:2枚	スノコ:3枚	スノコ:4枚	スノコ:5枚	スノコ:5枚

タイプ	玄米・野菜両用			二温				玄米氷温						
シリーズ	LWA			TWY				EWH					EWH	
型式	LWA-28V	LWA-35V	LWA-40V	TWY-1300L(左室)	TWY-1300L(右室)	TWY-1600L(左室)	TWY-1600L(右室)	EWH-10	EWH-16	EWH-24	EWH-32	RWH-40	EWH-32V	EWH-40V
玄米袋(30kg入袋)	28袋	35袋	40袋	7袋	7袋	14袋	7袋	10袋	16袋	24袋	32袋	40袋	32袋	40袋
俵数	14俵	17.5俵	20俵	3.5俵	3.5俵	7俵	3.5俵	5俵	8俵	12俵	16俵	20俵	16俵	20俵
定格内容積(L)	1,635	2,070	2,288	680	680	996	680	629	881	1,484	1,904	2,274	1,904	2,274
外形寸法(mm) 幅	1,800	1,800	1,800	1,280		1,540		900	900	1,500	1,530	1,800	1,530	1,800
外形寸法(mm) 奥行	800	950	950	950		950		870	870	870	1,020	1,020	1,020	1,020
外形寸法(mm) 高さ	1,893(～1,913)	1,893(～1,913)	2,055(～2,075)	1,900(～1,940)		1,900(～1,940)		1,608(～1,628)	2,062(～2,082)	2,062(～2,082)	2,062(～2,082)	2,062(～2,082)	2,062(～2,082)	2,062(～2,082)
内形寸法(mm) 幅	1,698	1,698	1,694	562	562	822	562	798	798	1,398	1,428	1,694	1,428	1,694
内形寸法(mm) 奥行	650	800	800	800	800	800	800	650	650	650	800	800	800	800
内形寸法(mm) 高さ	1,428	1,429	1,589	1,429	1,429	1,429	1,429	1,136	1,590	1,590	1,591	1,589	1,591	1,589
製品質量(kg)	152	177	215	180		199		93	107	147	186	235	186	235
庫内温度範囲	2℃～20℃調節可能(工場出荷時/玄米モード:12℃設定)			2℃～20℃調節可能(工場出荷時/玄米モード:12℃設定)				-5℃～15℃調節可能(工場出荷時/玄米モード:12℃設定)					-5℃～15℃調節可能(工場出荷時/玄米モード:12℃設定)	
氷温・玄米・野菜切替	○ 切替式(玄米・野菜)			○ 切替式(玄米・野菜)				○ 切替式(氷温・玄米・おこのみ)					○ 切替式(氷温・玄米・おこのみ)	
電源	三相200V			単相100V		単相100V		単相100V					三相200V	
圧縮機出力	200W	200W	200W	125W	125W	125W	125W	175W	175W	175W	350W	350W	350W	350W
Hz数	50/60	50/60	50/60	50/60		50/60		50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
冷却時消費電力(W)	305/320	310/325	325/340	265/287		267/289		228/256	239/268	268/297	406/437	411/442	387/432	392/437
霜取時消費電力(W)	22/22	22/22	22/22	54/54		54/54		340/340	352/352	381/381	474/474	479/479	476/476	481/481
定格消費電力(W)	275/290	275/290	275/290	226/248		226/248		191/219	191/219	191/219	338/367	338/367	317/362	317/362
定格電流(A)	1.1/1.0	1.1/1.0	1.1/1.0	3.42/3.27		3.42/3.27		2.06/2.23	2.06/2.23	2.06/2.23	4.64/3.77	4.64/3.77	1.14/1.19	1.14/1.19
力率(%)	72/84	72/84	72/84	66/76		66/76		93/98	93/98	93/98	73/97	73/97	80/88	80/88
冷媒	HFC R134a			HFC R134a				HFC R134a			HFC R404A		HFC R404A	
付属品	スノコ:4枚	スノコ:5枚	スノコ:5枚	スノコ:2枚		スノコ:3枚		スノコ:2枚	スノコ:2枚	スノコ:3枚	スノコ:4枚	スノコ:5枚	スノコ:4枚	スノコ:5枚

注意 安全に関するご注意

●ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みいただき正しくご使用ください。 ●本製品は、室内専用です。必ず屋根のある場所に設置し、ご使用ください。 ●設置場所は、床面が平らで、充分な強度があることをご確認ください。 ●直射日光や発熱源のそばには据え付けないでください。 ●電源は専用コンセントを使用し、タコ足配線をしないでください。 ●必ずアース工事を正しい方法で行ってください。 ●安全のため漏電ブレーカーの取付をおすすめします。 ●風通しを良くするために上部:30cm·左右·背面:10cmあけてください。 ●扉を開けてしばらく空気を庫内に送りこんでください。 ●清掃済ですが、念のため庫内をもう一度清掃してください。 ●専門業者以外の人は絶対に分解·修理·改造を行わないでください。 ●移設や廃棄は専門業者にご依頼ください。 ●工場からの完成品出荷となります。解体しての搬入はできませんので、搬入口が足りない場合は搬入できません。 ●配達日当日から3日前(土·日·祝日除く)までのキャンセルは、キャンセル料が発生します。 ●これらの製品はフロンガス破壊法および回収法の法律によって家庭用冷蔵庫とは処分方法が異なります。必ず専門の業者もしくはメーカーに引き取りを依頼してください。(有料) ●玄米と野菜は庫内同時に貯蔵をしないでください。 ●本製品には加温機能がありません。

アルインコ株式会社〔住宅機器事業部〕

東京支店 〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町3-13-1/住友生命大宮第2ビル3F TEL 048-650-3219 FAX 048-648-3480
新潟支店 〒950-0087 新潟市中央区東大通2-5-1 カープ新潟ビル10F TEL 025-244-6610 FAX 025-244-6655
名古屋支店 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-10-19/サンエイビル4F TEL 052-218-6591 FAX 052-218-6592
大阪支店 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4-4-9/淀屋橋ダイビル TEL 06-7636-2342 FAX 06-6208-3882
福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-13-34/エコービル2F TEL 092-451-0375 FAX 092-451-0389
仙台営業所 〒980-0803 仙台市青葉区国分町3-1-1/仙台第一生命ビル10F TEL 022-212-5230 FAX 022-225-8131

アルインコ ホームページアドレス http://www.alinco.co.jp/

■お問い合わせ先、申込先/

FNEFEJNIHFYBP

ALINCO

低温貯蔵庫 カタログ

●玄米専用 ●玄米·野菜両用 ●玄米氷温 ●プレハブ低温貯蔵庫 ●米びつクーラ

メーカー保証に関するご注意

業界初 冷却装置 5年間 ロングラン保証
LHR/HCR/LWA/TWY/EWHタイプ
冷却装置は、5年間のロング保証付き。本体は、1年間の保証になります。

冷却装置 3年間 ロングラン保証
HXR/TTRタイプ
冷却装置は、3年間のロング保証付き。本体は、1年間の保証になります。

配送·設置に関するご注意

搬入·据付込み 全国にあるサービス拠点よりフォロー
LHR/LWA/TWY/EWHタイプ
購入価格には、標準搬入·据付価格が含まれています。ただし、整地や電源工事は含みません。

●設置場所は、平坦で重量物を置いても問題が無い場所。
●雨風にさらされない場所で、直射日光が当たらない場所。
●電源がとれるコンセントがある場所。

配送費込み 設置場所での軒先渡しになります。
HCRタイプ 購入価格に配送費が含まれています。ただし、軒先渡しとなります。

引き取りサービス(有料)に関するご注意

当社商品をご購入いただいたお客様には、有料にて古くなったお米の保冷庫を引き取ります。ただし、有料となりますので、引き取り物の内容を確認させていただき、お見積いたします。お気軽にご購入店の担当者へご相談ください。

米の保冷庫引き取ります
有料(別途見積)

玄米専用低温貯蔵庫 ※加温機能はございません。

LHRシリーズ 100V仕様

玄米専用（マイコン自動制御） 7℃～15℃

モード切替 結露防止 スノコ 施錠用金具 アジャスター オプション棚
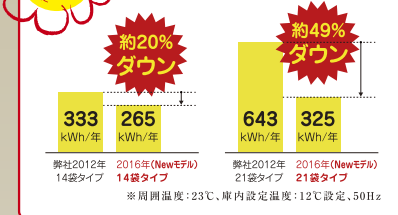
標準機能を全て搭載した、レギュラータイプ！

エコモード運転の実現！

周囲温度が設定より低い状態が続いて製品が2時間以上運転しなかった場合に点灯。
消灯時に表示部のボタンをどれか1つでも押すか製品が運転を再開すれば元の表示に戻ります。

見やすく、使いやすい大型パネル採用。ワンタッチ簡単操作でモード設定可能。

- ●おまかせモード／庫内適温保持（約12℃）
- ●おこのみモード／7℃～15℃の範囲内で設定可能

型式	LHR-10	LHR-14	LHR-21	LHR-28	LHR-35	LHR-40
玄米30kg	10袋／5俵	14袋／7俵	21袋／10.5俵	28袋／14俵	35袋／17.5俵	40袋／20俵
配置	2列×5段	2列×7段	3列×7段	4列×7段	5列×7段	5列×8段
最大外寸法	W900×D800×H1586～1626(mm)	W900×D800×H1878～1918(mm)	W1500×D800×H1878～1918(mm)	W1800×D800×H1878～1918(mm)	W1800×D950×H1878～1918(mm)	W1800×D950×H2040～2080(mm)
庫内有効寸法	W798×D650×H1136(mm)	W798×D650×H1428(mm)	W1398×D650×H1428(mm)	W1698×D650×H1428(mm)	W1698×D800×H1429(mm)	W1694×D800×H1589(mm)
製品質量	79kg	90kg	127kg	144kg	169kg	207kg
定格内容積	635ℓ	797ℓ	1401ℓ	1635ℓ	2070ℓ	2288ℓ
必要搬入口寸法	W1000×H1700(mm)	W1000×H1800(mm)	W1000×H1800(mm)	W1100×H2100(mm)	W1100×H2100(mm)	W1100×H2100(mm)
JAN	4969182 418422	4969182 418248	4969182 418255	4969182 418439	4969182 418446	4969182 418453
OP棚板セット／追加棚板	MET900T／MET900	MET900T／MET900	MET1500T／MET1500	MET1800T／MET1800	MET1800DT／MET1800D	MET1800DT／MET1800D
価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

HCRシリーズ

玄米専用（マイコン自動制御） 5℃～16℃

簡単操作の玄米専用庫 ※加温機能はございません。

玄米専用 結露防止 施錠用金具 アジャスター キャスター オプション棚

玄米の保管に特化した簡単操作の専用設計！ 100V仕様

- ● 高効率冷凍回路による競合他社に勝る省エネ力。
- ● コンパクトで、どこにでも調和する設計デザイン。
- ● 結露防止対策も万全、結露防止ヒーター内蔵。
- ● 信頼のホシザキ電機社製「米っとさん」。
- ● 南京鍵用金具付き
- ● 移動に便利なキャスター付き
- ● 高さ調節アジャスター付き（調整幅:5mm）

玄米30kg 6袋／3俵 1列×6段

HCR-06E オープン価格

- 最大外寸法：W600×D789×H1630(mm)
- 庫内有効寸法：W460×D670×H1200(mm)
- 製品質量：49kg
- 有効内容積：360ℓ
- 必要搬入口寸法：W700×H1220(mm)
- 電源：単相100V
- JANコード：4969182 417159

玄米・野菜低温貯蔵庫 ※加温機能はございません。

LWAシリーズ 100V仕様 200V仕様

玄米・野菜モード切替 2℃～20℃

玄米/野菜 結露防止 スノコ 施錠用金具 アジャスター キャスター オプション棚

野菜等の保管にも使える多機能貯蔵庫

エコモード運転の実現！賢く運転！しっかり節約！

外気温により目標温度に達して、設定温度が維持できる場合に、エコモードになります。

型式	LWA-10	LWA-14	LWA-21	LWA-28	LWA-35	LWA-40
玄米30kg	10袋／5俵	14袋／7俵	21袋／10.5俵	28袋／14俵	35袋／17.5俵	40袋／20俵
配置	2列×5段	2列×7段	3列×7段	4列×7段	5列×7段	5列×8段
最大外寸法	W900×D800×H1581～1601(mm)	W900×D800×H1873～1893(mm)	W1500×D800×H1873～1893(mm)	W1800×D800×H1873～1893(mm)	W1800×D950×H1873～1893(mm)	W1800×D950×H2035～2055(mm)
庫内有効寸法	W798×D650×H1136(mm)	W798×D650×H1428(mm)	W1398×D650×H1428(mm)	W1698×D650×H1428(mm)	W1698×D800×H1429(mm)	W1694×D800×H1589(mm)
製品質量	80kg	91kg	128kg	145kg	170kg	208kg
定格内容積	635ℓ	797ℓ	1401ℓ	1635ℓ	2070ℓ	2288ℓ
必要搬入口寸法	W1000×H1700(mm)	W1000×H1800(mm)	W1000×H1800(mm)	W1100×H2100(mm)	W1100×H2100(mm)	W1100×H2100(mm)
JAN	4969182 418620	4969182 418637	4969182 418644	4969182 418651	4969182 418668	4969182 418675
OP棚板セット／追加棚板	MET900T／MET900	MET900T／MET900	MET1500T／MET1500	MET1800T／MET1800	MET1800DT／MET1800D	MET1800DT／MET1800D
価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

見やすく、使いやすい大型パネル採用。ワンタッチ簡単操作でモード設定可能。

- ●玄米モード／2℃～20℃の範囲内で設定可能
- ●野菜モード／2℃～20℃の範囲内で設定可能

200V仕様も3サイズ登場！

冷却装置5年間保証
本体は1年間保証

型式	LWA-28V	LWA-35V	LWA-40V
玄米30kg	28袋／14俵	35袋／17.5俵	40袋／20俵
配置	4列×7段	5列×7段	5列×8段
最大外寸法	W1800×D800×H1893～1913(mm)	W1800×D950×H1893～1913(mm)	W1800×D950×H2055～2075(mm)
庫内有効寸法	W1698×D650×H1428(mm)	W1698×D800×H1429(mm)	W1694×D800×H1589(mm)
製品質量	152kg	177kg	215kg
定格内容積	1635ℓ	2070ℓ	2288ℓ
必要搬入口寸法	W1100×H2100(mm)	W1100×H2100(mm)	W1100×H2100(mm)
JAN	4969182 418682	4969182 418699	4969182 418705
OP棚板セット／追加棚板	MET1800T／MET1800	MET1800DT／MET1800D	MET1800DT／MET1800D
価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

玄米・野菜低温二温貯蔵庫 ※加温機能はございません。

業界初 5年間 ロングラン保証 冷却装置5年間保証 本体は1年間保証　搬入・据付込み 全国にあるサービス拠点よりフォロー

TWYシリーズ 100V仕様

玄米・野菜モード切替 2℃～20℃

分離温度設定可能　Wユニット搭載　安全面を考慮した鍵付

玄米/野菜 結露防止 スノコ シリンダー鍵付 アジャスター キャスター オプション棚

ダブルユニット搭載!!

冷却ユニットを2機搭載している為二室を個別に完全コントロール！

玄米、野菜の同時保管が可能！

右室、左室は独立制御なので、お米と野菜の同時保管が可能。片方をOFFも可能。

「2℃～20℃」のワイドな温度調節

庫内温度は2℃～20℃の広範囲で1℃刻みで調整ができます。

庫内を有効に利用できる便利なオプション棚
※初回購入時は、止め支柱が付いた棚板セットをご購入ください。

型式	TWY-1300L	TWY-1600L
玄米30kg	14袋／7俵	21袋／10.5俵
配置	2列×7段	3列×7段
最大外寸法	W1280×D950×H1900～1940(mm)	W1540×D950×H1900～1940(mm)
庫内有効寸法	左室：W562×D800×H1429(mm) 右室：W562×D800×H1429(mm)	左室：W822×D800×H1429(mm) 右室：W562×D800×H1429(mm)
製品質量	180kg	199kg
定格内容積	680ℓ+680ℓ	996ℓ+680ℓ
必要搬入口寸法	W1100×H2100(mm)	W1100×H2100(mm)
JAN	4969182 418545	4969182 418552
OP棚板セット	MET900DT／追加棚板：MET900D ※左室・右室共通	左室用：MET1200T／追加棚板：MET1200 右室用：MET900DT／追加棚板：MET900D
本体価格（税抜）	276,000円	345,000円

玄米専用プレハブ低温貯蔵庫 ※加温機能はございません。

HXRシリーズ 100V仕様 200V仕様

玄米専用（庫内温度設定範囲） 5℃～15℃

- ●冷媒／R134a（HXR05）、R404a（HXR05以外HXR全機種）
- ●庫内温度制御／電子式温度調節器（HXR全機種）

プレハブタイプで、用途・スペースに合わせて選べる豊富なラインナップ。

ニーズの高い5サイズを既存シリーズでご用意いたしましたが敷地に適応サイズが無い場合は、販売店のご担当者にご相談ください。HXRシリーズは、気密性が高いため玄米の鮮度保持だけではなく、害虫やカビなどから大切な玄米を守ります。

冷却装置3年間保証
本体は1年間保証

タイプ	0.5坪タイプ	1.0坪タイプ	1.5坪タイプ	2.0坪タイプ	3.0坪タイプ
袋数／俵数	40袋／20俵	80袋／40俵	128袋／64俵	160袋／80俵	256袋／128俵
玄米保管図 ※積み方は一例です。	10段積み×4	10段積み×8	9段積み×12　10段積み×2	10段積み×16	10段積み×25　6段積み×1
モード	玄米用	玄米用	玄米用	玄米用	玄米用
型名	HXR05	HXR10	HXR15	HXR20	HXR30
冷却機型名	AFH-03RG-DC11	AFH-P05A(AFH-P05RA)	AFL-RP08A	AFL-RP1A	AFL-RP1.6A
全寸法（mm）	1,800×900×2,700	1,800×1,800×2,750	2,700×1,800×2,750	3,600×1,800×2,750	3,600×2,700×2,760
電源	1φ100V	3φ200V(1φ100V)	3φ200V		
圧縮機出力	250w	400w	600w	750w	1,100w
標準価格（税込）	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

プレハブ低温貯蔵庫は、庫内灯が標準装備です。（1φ100V）

白米・玄米用定温米びつクーラ ※加温機能はございません。

●残量 2kg 表示（庫内）　●最大7合まで対応する米受けトレイ　●残量が一目でわかる確認窓

●米受けトレイなど水洗いできます　●移動が楽なキャスター付　●スッキリ収まるスリムタイプ

白米も玄米も保存・計量できる。

ご存知でしたか？

お米もそのままでは、鮮度が落ちどんどん味が悪くなってしまうのです。鮮度の落ちたお米を使用していてはせっかく高級米を取り寄せたり、高価な炊飯器を使っていても、お米本来のおいしさは味わえないのです。

※白米・玄米同時保管不可

白米も玄米も保存・計量可能

調整部品で白米と玄米を正確に計量できる

お米は低温保存が最善

低温保存することで、お米の呼吸を抑え脂肪酸度の変化を小さくしおいしさの源であるデンプンの消費を抑制します。

	呼吸抑制	酸化抑制	虫の繁殖抑制	カビ抑制	水分量低下抑制
定温米びつクーラ	○	○	○	○	○
一般的な米びつ	×	×	×	×	×

優れた省エネ性能！

TTR12
JAN：4969182196122
米収納量：12kg
製品質量：約12kg
製品寸法：
幅32×奥行56×高さ56cm
オープン価格

TTR21
JAN: 4969182196139
米収納量：21kg
製品質量：約14kg
製品寸法：
幅32×奥行56×高さ73cm
オープン価格

TTR30
JAN:4969182196146
米収納量：30kg
製品質量：約16kg
製品寸法：
幅32×奥行56×高さ90c
オープン価格

白米・玄米兼用定温米びつクーラ 共通仕様

- ●電源：AC100V（50／60Hz）
- ●定格消費電力：68W（室温30℃の場合）
- ●冷却方式：電子冷却（ペルチェ素子）
- ●冷却温度：外気温30℃時：16.6℃以下
- ●庫内の湿度：50～75％RH（庫内中央部）